



**Tenemos todo para
Industrias y comercios.**



¿Quiénes somos?

Reproin fue fundado en 1991 en Ciudad Delicias Chihuahua por el Ingeniero Sergio Muñoz Grijalva con la visión de abastecer la demanda de película plástica estirable del Norte del país, a través de una fuerza de ventas altamente calificada, para distribuir una línea de productos con el mejor rendimiento, valor y calidad del mercado generando una relación costo-beneficio sin paralelo en su momento y en la actualidad.

Misión:

Proveer al mercado nacional e internacional, productos elaborados a partir de polímeros plásticos que cumplan con los estándares de calidad e inocuidad requeridos por nuestros clientes, ofreciendo un servicio diferenciado y personalizado.

Visión:

Desarrollar al máximo el talento y trabajo en equipo nuestros colaboradores y clientes que nos permita ser líderes en el mercado nacional en la venta de polímeros plásticos y material de empaque, reconocidos por su liderazgo, disciplina y resultados de alto impacto.



CONTENIDOS

30 AÑOS SIRVIENDO A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO.

VITAFILM Y PAPEL ALUMINIO	4
STRECH FILM POLIOLEFINA	6
ESQUINEROS	10
MÁQUINAS ENVOLVEDORAS	11
CINTAS	12
MÁQUINAS ENCINATADORAS	21
BOTA DE SEGURIDAD	22
CHALECOS	26

VITAFILM Y PAPEL ALUMINIO



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	CF 45-12-600
Elongacion	>65%
Ancho	45 cm
Micras	12
Material	Policloruro de Vinilo
Peso producto	4.48 kilos
Longitud	600mts
Core	4mm

INFORMACIÓN TÉCNICA EMPAQUE

CODIGO	CF 45-12-600
Caja	4 Rollos
Med. Caja	30 X 30 X 47
Peso Caja	18.69 KG
Pallet	192 Cajas
Peso Pallet	897 Kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	RP 45-12-600
Elongacion	>65%
Ancho	45 cm
Micras	12
Material	Policloruro de Vinilo
Peso producto	4.05 kilos
Peso Core	.690 gramos
Longitud	600mts
Core	4mm
Accesorios	Segueta

INFORMACIÓN TÉCNICA EMPAQUE

CODIGO	CF 45-12-600
Caja	1 Rollos
Med. Caja	13.20 x 13.20 x 47 cm
Peso Caja	5 KG
Pallet	192 Cajas
Peso Pallet	967 Kg

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	RP 30-12-600 C/S
Elongacion	>60%
Ancho	30 cm
Micras	12
Material	Policloruro de Vinilo
Peso producto	2.71 kilos
Longitud	600mts
Core	4mm
Accesorios	Segueta

INFORMACIÓN TÉCNICA EMPAQUE

CODIGO	CF 45-12-600 C/S
Caja	1 Rollos
Med. Caja	13.20 x 13.20 x 33 cm
Peso Caja	3.43 KG
Pallet	240 Cajas
Peso Pallet	823 Kg



Alto Rendimiento



Transparencia



Adherencia

ESPECIFICACION DEL PRODUCTO

(ROLLO DE PAPEL ALUMINIO)

Longitud:	90.00mts
Ancho de hoja:	300mts
Anvcho de rollo:	305mm
Espesor:	20um
Diámetro ext. bobina	65.20mm
Diámetro int. bobina:	43.38mm
Espesor nucleo de cartón:	2.50mm
Peso rollo	1.525kg
Peso aluminio:	1.452kkg
Tipo de material:	Aluminio (foil-8011)



Papel Aluminio

STRETCH FILM Y POLIOLEFINA



18-50

Este producto ofrece un alto desempeño y una funcionabilidad sobresaliente, se destaca en tener alta resistencia, elongación y sus propiedades mecánicas y físicas. Su desempeño óptimo se da en un rango de temperaturas entre 6° y 45° C.

Uso ideal para emplear.

Longitud: 700,800,900,1000, 1100,1200,1300 y 1500ft.

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 18 in

Colores: Incoloro



18-60

Este producto ofrece un alto desempeño y una funcionabilidad sobresaliente, se destaca en tener alta resistencia, elongación y sus propiedades mecánicas y físicas. Su desempeño óptimo se da en un rango de temperaturas entre 6° y 45° C.

Uso ideal para emplear.

Longitud: 900,1000,1100, 1300 y 1500ft.

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 18 in

Colores: Incoloro



18-70

Elogación de hasta un 200%, Calibre uniforme en la totalidad del producto con una excelente resistencia, permitiendo que su mercancía permanezca siempre segura.

Longitud: 1000,1200, 1300 y 1500ft.

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 18 in

Colores: Incoloro



18-80

Fabricado a base de capas de resinas que brinda un excelente desempeño, con destacadas propiedades mecánicas, transparencia, brillo y resistencia. Nuestro playo se destaca entre los mejores del mercado.

Longitud: 1000 y 1300 ft.

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 18 in

Colores: Incoloro



18-60-1200

Este producto ofrece un alto desempeño y una funcionabilidad sobresaliente, se destaca en tener alta resistencia, elongación y sus propiedades mecánicas y físicas. Su desempeño óptimo se da en un rango de temperaturas entre 6° y 45° C.

Uso ideal para emplear.

Estilo: 18-60-1200

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 18 in

Colores: Varios



20-60

Película Stretch para uso automático, para envolvedoras. Ideal para aplicarse en equipos de brazo y tornamesa giratorios.

Longitud: 4000,4500 y 5000 ft. 6000

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 20 in

Colores: Incoloro



20-70

Película Stretch para uso automático, para envolvedoras. Ideal para aplicarse en equipos de brazo y tornamesa giratorios.

Longitud: 4000, 4500, 5000 ft. 6000

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 20 in

Colores: Incoloro



20-80

Elogación de hasta un 200%, Calibre uniforme en la totalidad del producto con una excelente resistencia, permitiendo que su mercancía permanezca siempre segura.

Longitud: 4000, 4500, 5000 ft.

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 20 in

Colores: Incoloro



30 60 5000 ft.

Película Stretch para uso automático, para envolvedoras. Ideal para aplicarse en equipos de brazo y tornamesa giratorios.

Estilo: 30-60-5000

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 30 in

Colores: Incoloro



17-25

Película Stretch Film preestirado para uso manual ideal para envoltura de tarimas, cajas que requieren resistencia moderada.

Longitud: 1200 y 1500

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 17"

Colores: Incoloro



17-30

Película Stretch Film preestirado para uso manual ideal para envoltura de tarimas, cajas que requieren resistencia moderada.

Longitud: 1200 y 1500

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Tamaño: 17"

Colores: Incoloro



2"

Película Estirable, ayuda a estabilizar, facilita el almacenaje y transporte de mercancías también protege adecuadamente las cargas que son frágiles, permite reducir costos contra otros materiales de embalaje, ayuda a mantener limpia la mercancía, protegiéndola del agua y polvo y cuenta con excelente eficiencia y rendimiento.

Longitud: 600, 1000, 2000

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Calibre: 60, 70, 80

Tamaño: 2 in

Colores: Incoloro

**3"**

Película Stretch para uso automático, para envolvedoras. Ideal para aplicarse en equipos de brazo y tornamesa giratorios.

Longitud: 1000

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Calibres: 60,70,80

Tamaño: 3 in

Colores: Incoloro

**5-80-1000**

Película Stretch para uso automático, para envolvedoras. Ideal para aplicarse en equipos de brazo y tornamesa giratorios.

Calibre: 60,70,80

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Longitud: 1000,1200

Tamaño: 5 in

Colores: Incoloro

**10-80-4500**

Película Estirable, ayuda a estabilizar, facilita el almacenaje y transporte de mercancías también protege adecuadamente las cargas que son frágiles, permite reducir costos contra otros materiales de embalaje, ayuda a mantener limpia la mercancía, protegiéndola del agua y polvo y cuenta con excelente eficiencia y rendimiento.

Estilo: 10-80-4500

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Peso: 6.53kg. DESTARADO

Tamaño: 10 in

Colores: Incoloro

Stretch Film Biodegradable

20 /60 /6000

Stretch film para uso manual, diseñado para su aplicación en envoltura manual con estiramiento moderado.

Elongación: 200%

Ancho: 20 in

Largo: 6000

Peso Neto: 13.08Kg

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Retención a la punción: 2.25 Lbs

Colores: Incoloro

20 /60 /4000

Stretch film para uso manual, diseñado para su aplicación en envoltura manual con estiramiento moderado.

Elongación: 200%

Ancho: 20 in

Largo: 4000

Peso Neto: 13.08Kg

Material: Polietileno lineal 100% virgen.

Retención a la punción: 2.25 Lbs

Colores: Incoloro

Rollo automático para maquina envolvedora

Termotek

CARACTERÍSTICAS

TERMOTEK es una poliolefina termo-encogible de hoja doble altamente transparente y resistente al esfuerzo, tiene alta capacidad de retracción, brinda protección y estabilidad en el empaque, no emite gases tóxicos y cuenta con micro-perforaciones para controlar la salida de aire durante el proceso de retracción evitando el uso de perforadores externos que provocan roturas y grandes perforaciones, puede ser usado en maquinas de empaque o empaquetadoras.

RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para el embalaje puede ser utilizado en el multiempaque de productos como, tornillería, kit de accesorios, herramientas, refacciones, cuadros, envases, cintas adhesivas, zapatos, libros, juguetes, jabones, productos para exhibición, productos de formas asimétricas, cajas, etc.

COLORES

Disponibles en color **NATURAL**.

TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlo en su caja original, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol o estantes cerca de techos exteriores, la temperatura máxima para almacenar este producto es de 35°C en un lugar seco. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.

Datos Técnicos	Unidad	Termotek Calibre 60	Termotek Calibre 75	Método de Prueba
Espesor	μ	15	19	PSTC-133
Rendimiento	m ² /kg (g/m ²)	73.6 (13.6)	57.86 (17.2)	ASTM D-4321
Propiedades Mecánicas	Unidad	Termotek Calibre 60	Termotek Calibre 75	Método de Prueba
Resistencia a la Tensión MD	MPa	100-120	90-115	ASTM D-882
Resistencia a la Tensión TD	MPa	90-115	85-110	ASTM D-882
Elongación MD	%	90-105	90-110	ASTM D-882
Elongación TD	%	115-145	125-145	ASTM D-882
Encogimiento MD (120°C Aire Caliente 10min)	%	57-63	56-62	ASTM D-2732
Encogimiento TD (120°C Aire Caliente 10min)	%	58-64	56-62	ASTM D-2732
Resistencia al Rasgado MD	GF	4-8	7-11	ASTM D-1922
Resistencia a la Rasgado TD	GF	5-9	8-12	ASTM D-1922
Coefficiente de Fricción F/F	Estático	0.18-0.26	0.19-0.26	ASTM D-1894
Coefficiente de Fricción F/F	Dinámico	0.16-0.24	0.19-0.26	ASTM D-1894
Medidas Disponibles	Anchos Doblada		Largo Doblada	
Termotek Calibre 60	6", 8", 10", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 20", 22", 24".		1332 m	
Termotek Calibre 75	6", 8", 10", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 20", 22", 24".		1067 m	

Termotek Ultra

CARACTERÍSTICAS

TERMOTEK ULTRA es una poliolefina reticulada termo-encogible de hoja doble con gran transparencia y resistencia a la perforación, con muy elevada fuerza de sello, además posee alta capacidad de amoldamiento reduciendo el sobrante y haciendo desaparecer las esquinas, no emite gases tóxicos y cuenta con micro-perforaciones para controlar la salida de aire durante el proceso de retracción evitando el uso de perforadores externos que provocan roturas y grandes perforaciones, puede usarse desde maquinas semiautomáticas hasta horizontales de alta velocidad.

RECOMENDACIONES DE USO

Ideal para el empaque de uso rudo y para productos que requieren una protección extra en el empaque.

COLORES

Disponibles en color **NATURAL**.

TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE


El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol o estantes cerca de techos exteriores, la temperatura máxima para almacenar este producto es de 35°C en un lugar seco. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.

Datos Técnicos	Unidad	Termotek Ultra Calibre 60	Termotek Ultra Calibre 75	Método de Prueba
Espesor	μ	15	19	PSTC-133
Rendimiento	m ² /kg (g/m ²)	73.6 (13.6)	57.86 (17.2)	ASTM D-4321
Propiedades Mecánicas	Unidad	Termotek Ultra Calibre 60	Termotek Ultra Calibre 75	Método de Prueba
Resistencia a la Tensión MD	MPa	93-115	95-125	ASTM D-882
Resistencia a la Tensión TD	MPa	80-110	85-110	ASTM D-882
Elongación MD	%	100-115	105-145	ASTM D-882
Elongación TD	%	120-155	130-150	ASTM D-882
Encogimiento MD (120°C Aire Caliente 10min)	%	65-75	65-75	ASTM D-2732
Encogimiento TD (120°C Aire Caliente 10min)	%	60-70	60-70	ASTM D-2732
Resistencia al Rasgado MD	GF	4-8	7-11	ASTM D-1922
Resistencia a la Rasgado TD	GF	5-9	8-12	ASTM D-1922
Coefficiente de Fricción F/F	Estático	0.18-0.26	0.19-0.26	ASTM D-1894
Coefficiente de Fricción F/F	Dinámico	0.16-0.24	0.19-0.26	ASTM D-1894
Medidas Disponibles	Anchos Doblada		Largo Doblada	
Termotek Ultra Calibre 60	6", 8", 10", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 20", 22", 24".		1332 m	
Termotek Ultra Calibre 75	6", 8", 10", 12", 13", 14", 15", 16", 17", 18", 20", 22", 24".		1067 m	



ESQUINEROS

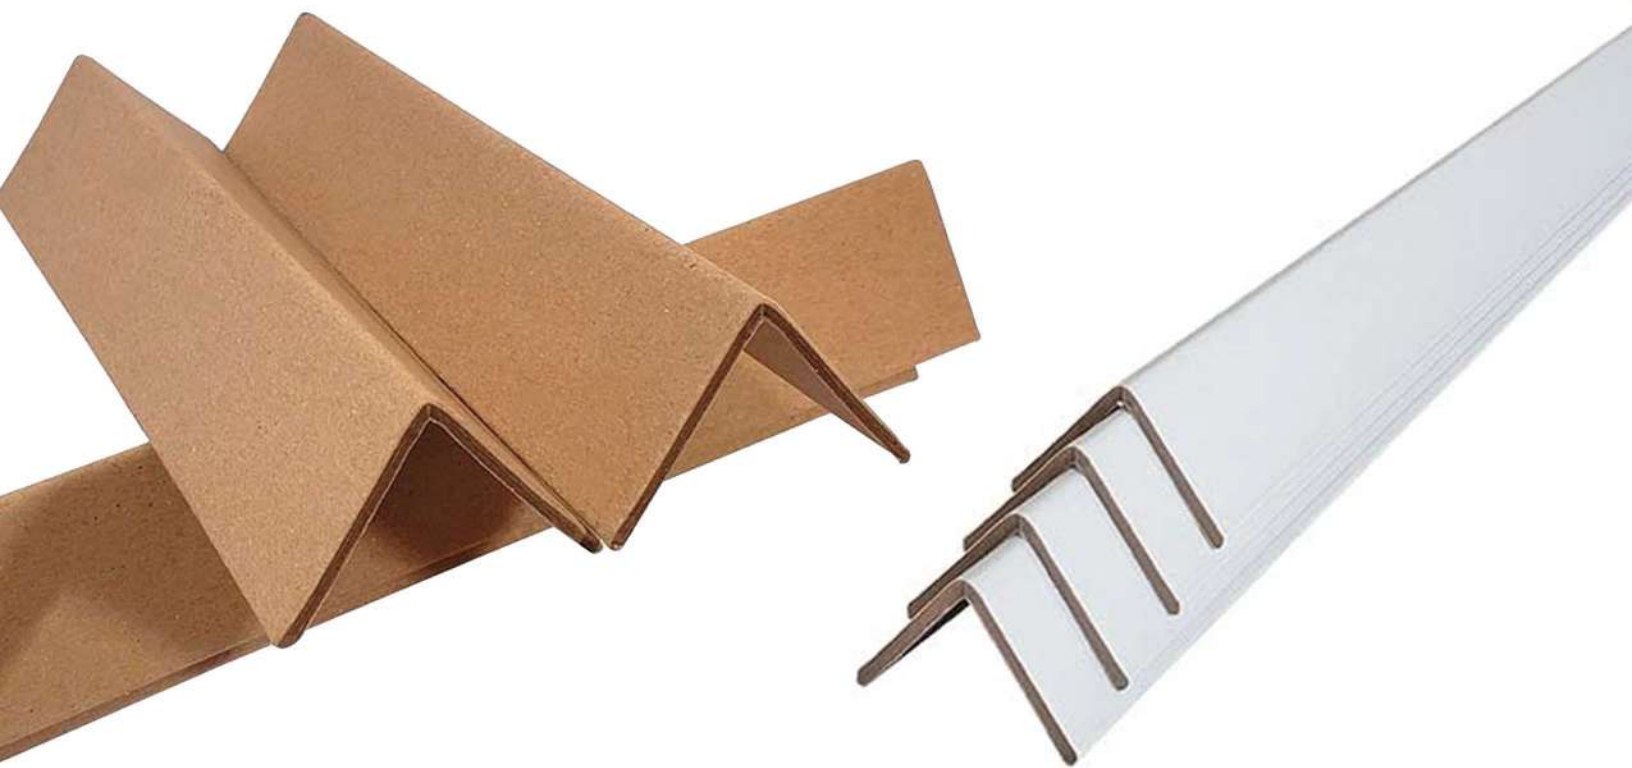

Especificaciones	
CALIBRE	80 A 280
COLOR	Blanco y Kraft
LONGITUD	2" hasta 98"
ANCHO	1.5" hasta 4"

Esquineros

MÁQUINAS ENVOLVEDORAS


Cyclone

Descubre la envolvedora semiautomática modular

La envolvedora CYCLONE de Innova Group es el sistema de enfardado **semiautomático** de plataforma más **versátil** y **modular**, con una **amplia gama de complementos** para adaptarse a tus necesidades de embalaje.



CINTAS

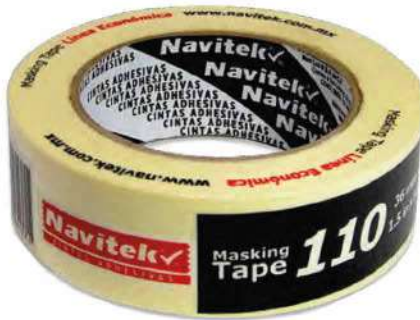


110 Económico Economy Grade

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8110-12050-00	110	12 x 50		144
8110-18050-00	110	18 x 50		96
8110-24050-00	110	24 x 50		72
8110-36050-00	110	36 x 50		48
8110-48050-00	110	48 x 50		36

125 Uso General General Purpose

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8125-12010-00	125	12 x 10		336
8125-18010-00	125	18 x 10		240
8125-12050-00	125	12 x 50		96
8125-18050-00	125	18 x 50		64
8125-24050-00	125	24 x 50		48
8125-36050-00	125	36 x 50		32
8125-48050-00	125	48 x 50		24
8125-72050-00	125	72 x 50		16

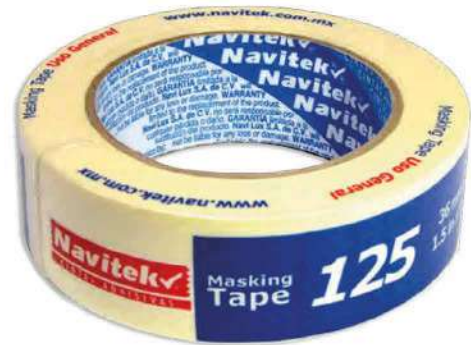

125 Uso General Colores General Purpose Color Variety

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8125-18050-	125	18 x 50		64
8125-24050-	125	24 x 50		48

Agregar al código la terminación del color según sea su selección:

● 04 Rojo ● 06 Azul ● 40 Negro

125 Uso General Acordeón General Purpose Accordeon

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8125A-1250-00	125	12 x 50		144
8125A-1850-00	125	18 x 50		96
8125A-2450-00	125	24 x 50		72
8125A-3650-00	125	36 x 50		48
8125A-4850-00	125	48 x 50		36





130 Alta temperatura High Temperature

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8130-12050-00	130	12 x 50		96
8130-18050-00	130	18 x 50		64
8130-24050-00	130	24 x 50		48
8130-36050-00	130	36 x 50		32
8130-48050-00	130	48 x 50		24

140 Azul 14 días 14 days UV Resistant

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8140-12050-06	140	12 x 50		144
8140-18050-06	140	18 x 50		96
8140-24050-06	140	24 x 50		72
8140-36050-06	140	36 x 50		48
8140-48050-06	140	48 x 50		36



150 Uso pintores Professional Painter's Use

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8150-12050-00	150	12 x 50		144
8150-1850-00	150	18 x 50		96
8150-24050-00	150	24 x 50		72
8150-36050-00	150	36 x 50		48
8150-48050-00	150	48 x 50		36

160 Uso Automotriz Automotive Grade

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8160-12050-00	160	12 x 50		144
8160-18050-00	160	18 x 50		96
8160-24050-00	160	24 x 50		72
8160-36050-00	160	36 x 50		48
8160-48050-00	160	48 x 50		36





Película de poliéster, dos capas de adhesivo, respaldo siliconado transparente

170 Doble Capa Poliéster


Double Faced Tape Polyester

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8170-12050-00	170	12 x 50		96
8170-18050-00	170	18 x 50		64
8170-24050-00	170	24 x 50		48
8170-36050-00	170	36 x 50		32
8170-48050-00	170	48 x 50		24


175 Doble Capa Papel

Double Faced Tape Paper

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8175-12033-00	175	12 x 33		96
8175-18033-00	175	18 x 33		64
8175-24033-00	175	24 x 33		48
8175-36033-00	175	36 x 33		32
8175-48033-00	175	48 x 33		24



Dos capas de adhesivo, un portador de papel y respaldo de papel siliconado.



Soporte de espuma flexible laminada entre dos capas de adhesivo.

177 Doble Capa Foam Eva

Double Faced Tape Foam

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8177-12010-00	177	12 x 10		96
8177-18010-00	177	18 x 10		64
8177-24010-00	177	24 x 10		48

179 Doble Capa Tela

Double Faced fabric under carpet

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8179-48010-00	179	48 x 10		36



Cinta de tela de algodón tejido y doblemente cubierta por un adhesivo de alto desempeño

180 Cinta para Ductos

Duct Tape



Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8180-48010-02	180	48 x 10		36
8180-48030-02	180	48 x 30		36
8180-48050-02	180	48 x 50		24



190/193 Cinta Aislante

Insulation Tape

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8191-19009-40*	190	19 x 9.2		300
8191-19018-40*	190	19 x 18.3		180
8193-19009-40	193	19 x 9.2		300
8193-19019-40	193	19 x 18.3		180

*Grado UL de vinilo

8534 Flat Black

Flat Black Tape

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8534-48055-00	8534	18 x 55		24
8534-72055-00	8534	72 x 55		16

Se puede imprimir máximo 3 tintas.



Respaldo de papel Kraft



Reforzada con filamentos de fibra de vidrio.

199 Cinta Fletadora

Filament Strapping Tape (Fiberglass)

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8199-12050-00	199	12 x 50		144
8199-18050-00	199	18 x 50		96
8199-24050-00	199	24 x 50		72
8199-48050-00	199	48 x 50		36

Se puede imprimir máximo 3 tintas.

750 Marcaje del Área Colores Lisos

Floor Marking Tape

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8750-24033-	750	24 x 33		72
8750-48033-	750	48 x 33		36
8750-96033-	750	96 x 33		18
8750-12533-	750	1250 x 33		2

Agregar al código la terminación del color según sea su selección:

-  02 Blanco
-  04 Rojo
-  05 Verde
-  06 Azul Marino
-  07 Azul claro
-  14 Amarillo
-  25 Naranja
-  40 Negro



755 Marcaje del Área Colores Combinados

Floor Marking Tape

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8755-24033-	755	24 x 33		72
8755-48033-	755	48 x 33		36
8755-96033-	755	96 x 33		18
8755-12533-	755	1250 x 33		2

Agregar al código la terminación del color según sea su selección:

-  85 Amarillo/Negro
-  90 Blanco/Negro
-  95 Blanco/Rojo



Alta tracción, tanto en interior como en exteriores.

760 Cinta Antiderrapante

Anti Slip Tape

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8760-25009-	760	25 x 9		48
8760-50009-	760	50 x 9		24
8760-25018-	760	25 x 18		48
8760-50018-	760	50 x 18		24

Agregar al código la terminación del color según sea su selección:

-  85 Amarillo/Negro
-  90 Blanco/Negro



220 Cinta Laminación de Etiquetas

Label Lamination Tape

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
9220-57015-00	220	57 x 1500		1
9220-90015-00	220	90 x 1500		1
9220-10015-00	220	105 x 1500		1
9220-13515-00	220	135 x 1500		1
9220-15215-00	220	152 x 1500		1

*Para más medidas consultar con su ejecutivo de ventas.

240 Uso 95 Colores

Packing Tape Colors - General Purpose

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8240-48050-	240	48 x 50		36
8240-48100-	240	48 x 100		36
8240-48150-	240	48 x 150		36
8240-48910-	240	48 x 910		6
8240-72150-	240	72 x 150		24
8240-14910-	240	144 x 910		2

*Para más medidas consultar con su ejecutivo de ventas.

Agregar al código la terminación del color según sea su selección:



264 Cinta impresa encapsulada

Uso 100 - Texto: "Frágil"

Printed Tape

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8264-48050-	264	48 x 50		36
8264-48150-	264	48 x 150		36

*Para más medidas consultar con su ejecutivo de ventas.

Agregar al código la terminación del color según sea su selección:



265 Cinta impresa encapsulada

Uso 100 - Texto: "Frágil"

Locked in Printed Tape

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8265-48050-	265	48 x 50		36
8265-48150-	265	48 x 150		36

*Para más medidas consultar con su ejecutivo de ventas.

Agregar al código la terminación del color según sea su selección:



Acrílico

240 Uso 95 Comercial Packing Tape Use 95

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
9240-36150-	240	36 x 150		48
8240-48040-	240	48 x 40		36
8240-48050-	240	48 x 50		36
9240-48100-	240	48 x 100		36
9240-48150-	240	48 x 150		36

*Para más medidas consultar con su ejecutivo de ventas.



245 Uso 100 Ligero Packing Tape Use 100

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8245-24150-	245	24 x 150		48
9245-36150-	245	36 x 150		48
8245-36910-	245	36 x 910		8
8245-48100-	245	48 x 100		36
9245-48150-	245	48 x 150		36

*Para más medidas consultar con su ejecutivo de ventas.



250 Uso 200 Pesado Packing Tape Use 200

Código	Modelo	mm	m	Piezas x caja
8250-48050-	250	48 x 50		36
9250-48150-	250	48 x 150		36
8250-48910-	250	48 x 910		6

*Para más medidas consultar con su ejecutivo de ventas.



Cintas para empaque

Cinta impresa

Printed Tape




Flexográfica 1 a 3 tintas

1 to 3 color printed tape



Uso 100
Uso 200
Hotmelt

00 Natural 01 Blanco 62 Canela

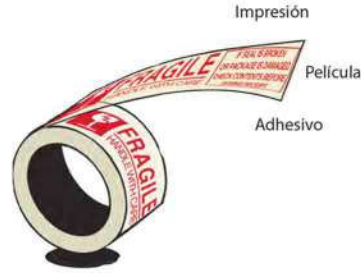

Encapsulada 1 a 4 tintas

1 to 4 color printed tape



Uso 100
Uso 200

00 Natural 01 Blanco 62 Canela



N-965

Despachadores

Dispensers

Código	Modelo	Descripción	Piezas x caja
89010000000	N-901	Oficina CH, resina	24
89050000000	N-905	Oficina Indus, Gde, resina	12
89500000000	N-950	Empaque hasta 48x50	40
89550000000	N-955	Empaque hasta 48x150	40
89650000000	N-965	Empaque hasta 72x150	24
89800000000	N-980	Cierra Bolsa	10

Cinta dedal color Verde

De tejido abierto, amoldable, con adhesivo cohesivo, hipoalergénico y autosellante bajo lebre presión. Esta cinta permite la transpiración de la piel a través de varias capas y proporciona confort. Previene heridas en los dedos. Resiste al agua y permanece sellado en trabajos húmedos. De suave textura y protege los productos delicados y partes pulidas. Respaldo de tela de Algodón, Adhesivo de hule - Resina.

Medida: 742 18mm x 18m.

Espesor: 0.27 mm

Aplicaciones: Aplicado directamente a los dedos en forma de dedal.

Se usa en el ensamblado manual de partes y componentes electrónicos o piezas abrasivas en la industria y talleres.

En el hogar y el deporte para el mejor agarre de martillos, serruchos, raquetas, bates, cañas de pescar, etc.




MAQUINAS ENCINTADORAS

Maquinas Encintadoras Semi- automática

Case Sealers

Código	Modelo	Descripción
89000000004	NTK-4	Bandas laterales
89900000000	NTK-7	Bandas laterales
89900007070	NTK-7X	Bandas laterales y superiores

Todas las máquinas cuentan con 2 cabezales.

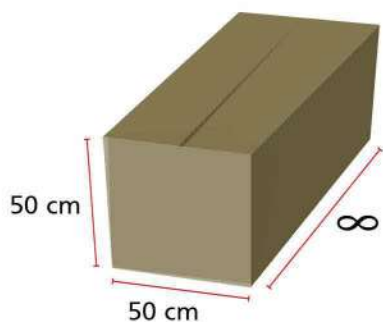

Aplica para modelos:
NTK-3
NTK-4
NTK-7
NTK-7A




Maquinas Encintadoras Automática

Case Sealers

Código	Modelo	Descripción
89000000000	NTK-3	Banda superior e inferior
89910000000	NTK-7A	Bandas superior e inferior

Todas las máquinas cuentan con 2 cabezales.

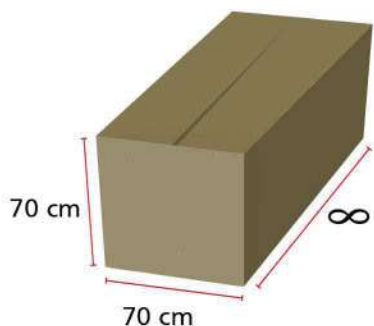

BOTA SEGURIDAD



BLU NEGRO

BLUA KLN3D

Tallas: 22 al 32



INTREPID NEGRO

INTT KLN3D

Tallas: 22 al 32

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



BLU CAFÉ

BLUA KPK8D

Tallas: 22 al 32



INTREPID CAFÉ

INTT KPK5D

Tallas: 22 al 32

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

"Pull up" / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Protección
contra impactos

Antiderrapante

Resistente a
hidrocarburos

Dieléctrico

Ligero

Valido solo en sucursal Tijuana



ISIK ROS

VVFR 0011
Tallas: 22 al 27



ISIK JET

VVFJ 0012
Tallas: 22 al 31



ISIK TT

VVFT 0014
Tallas: 22 al 31

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado

Valido solo en sucursal Tijuana



ISIK NAIT

VVFN 0010
Tallas: 22 al 31

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado

Bota de seguridad

MODELO 8.19 DIELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN: Choclo	CASCO: Poliamida
Construcción: Vulcanizado	SUELA: Poliuretano
CORTE: Textil	PLANTILLA: Poliuretano
FORRO: Malla textil	TALLAS: 23-30

MODELO 7.17 DIELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN: Borcegui	CASCO: Poliamida
Construcción: Vulcanizado	SUELA: Doble densidad.PUB /Elast+omero
CORTE: Piel	TALLAS: 23-30
FORRO: Malla textil	COLOR: Café

MODELO 7.14 DIELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN: Borcegui	CASCO: Poliamida
Construcción: Vulcanizado	SUELA: Hule Vulcanizado
CORTE: Piel	PLANTILLA: Phylon
FORRO: Malla textil	TALLAS: 23-30

MODELO 7.15 DIELECTRICO



CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN: Borcegui	CASCO: Poliamida
Construcción: Vulcanizado	SUELA: Doble densidad
CORTE: Piel	PLANTILLA: Poliuretano
FORRO: Malla textil	TALLAS: 23-30



Borceguí LAND Dieléctrico

PRESENTACIÓN:	CASCO:
Borcegui LAND	Poliamida
Construcción:	SUELA:
Vulcanizado	Sintética
CORTE:	TALLAS:
Chinela y Piel	23-30
FORRO:	COLOR:
Naranja	Café

Bota Roper

PRESENTACIÓN:	CASCO:
Roper LAND 601 T	Poliamida
Construcción:	SUELA:
Pegado en frío	Hule, costura reforzada
CORTE:	TALLAS:
Chinela y Piel	23-32
FORRO:	COLOR:
Café	Café



Borceguí LAND Dieléctrico

PRESENTACIÓN:	CASCO:
Borcegui LAND 502	Poliamida
Construcción:	SUELA:
Pegado al alto vacío	(Sintética) Poliuretano
CORTE:	TALLAS:
Chinela y Piel	23-32
FORRO:	COLOR:
Azul	Azul



CHALECOS



Chaleco tipo Rescatista

Tallas disponibles:

S M L XL 2XL
(Sobre pedido 3XL hasta 5XL)

Colores:



Chaleco ELITE II

Tallas disponibles:

S M L XL 2XL
(Sobre pedido 3XL hasta 5XL)

Colores:




Chaleco ELITE

Tallas disponibles:

S M L XL 2XL
(Sobre pedido 3XL hasta 5XL)

Colores:



Chaleco Tipo Rescatista "X"

Tallas disponibles:

S M L XL 2XL
(Sobre pedido 3XL hasta 5XL)

Colores:





- **Diseñados para proporcionar la máxima comodidad y visibilidad en cualquier entorno de trabajo.**
- **Fabricados con tela Dry Fit**
- **Altamente frescos y ligeros,**
- **Garantizando una excelente transpirabilidad y comodidad durante toda la jornada laboral.**

Modelo Engineer



Modelo Rescatista



Modelo Clásico



Modelo Poliester





Modelo Microperforado





Chihuahua

 Av. Cristobal Colón 13935,
Paseos de Chihuahua
 614-231-2071, 614-688-6625
y 614-597-6151



Cd. Juárez

 C. camino de a esperanza #2081
Col. Jardines Senecu
 614-231-2071

Tijuana

 Camino Vecinal #16722
Col. Fernández
 664-121-6131 y 639-129-5899

Delicias

 Av. 6ta Oriente #301
 639-127-1696

ventas@reproin.com.mx

